



## LAMPADA LACCATA BIANCA PER APPLICAZIONI AL CONTROSOFFITTO



### Caratteristiche

Lampada laccata bianca dotata di 2 tubi compatti da 20 W e di piastra collante. Posizionamento e fissaggio all'interno dei moduli di controsoffittature da 60x60 cm. Dal disegno moderno e raffinato, manutenzione semplice e veloce. L'apertura a 90 gradi consente una facile manutenzione.

### Specifiche tecniche

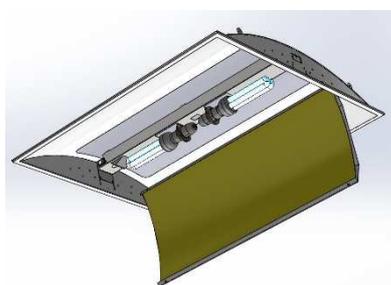

Copertura: 100 m<sup>2</sup>  
 Dimensioni: 59,6 x 59,6 x 7,5 cm  
 Peso: 3,6 kg  
 Potenza: 2x20W (E14)  
 Indice di Protezione: IP20

### Pannello collante:

- Dimensioni: 56x25 cm
- Materiale: cartoncino
- Colore: giallo (con griglia)

### Campo d'applicazione

Ideale per uffici, negozi, ristoranti, hotel, aree di accoglienza, studi medici e veterinari etc.

### Modalità d'uso

Posizionamento al riparo dalla luce. Posizionamento e fissaggio all'interno dei moduli di controsoffittature da 60x60 cm. Posizionare tra le aree da proteggere ed i punti di accesso degli insetti. Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e del pannello collante ogni massimo 2 mesi. Vita media di una lampada: 9.000 ore. Kit di fissaggio in dotazione (catena antisismica).

Articolo	Codice	Confezione
PG40LB	6-2011-PG40LB	singola
tav. coll. gialla	6-2011-PL250X560C	conf. da 6 pz