


ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO ERGONOMICO CON SERBATOIO DA 14 L



Caratteristiche

Atomizzatore di nuova generazione, costruito con componenti moderni per garantire durata ed efficienza. Il motore da 66.5 cc genera un forte flusso d'aria che permette una dispersione ottimale della soluzione nebulizzata con una gittata fino a 11 metri orizzontali.

Grazie al carter motore in alluminio e a componenti di alta qualità, il motore eroga una maggiore potenza anche in condizioni estreme, con un peso a vuoto di 10,1 Kg. Il nuovo carburatore con pompa primer migliora l'accensione. Il serbatoio soluzione nebulizzata permette di contenere fino a 14 litri ed è trattato contro i raggi UV e dotato di filtro in rete di acciaio inox. Il bordo rialzato sul lato inferiore del serbatoio dei liquidi impedisce che i liquidi, versati inavvertitamente, fuoriescano dal lato dell'operatore. Dotato di un nuovo telaio con supporto ergonomico e maniglia di trasporto. Comfort d'impiego con struttura del telaio ergonomica con imbottiture. Spallacci larghi in combinazione con fascia per la vita imbottita di grandi dimensioni.

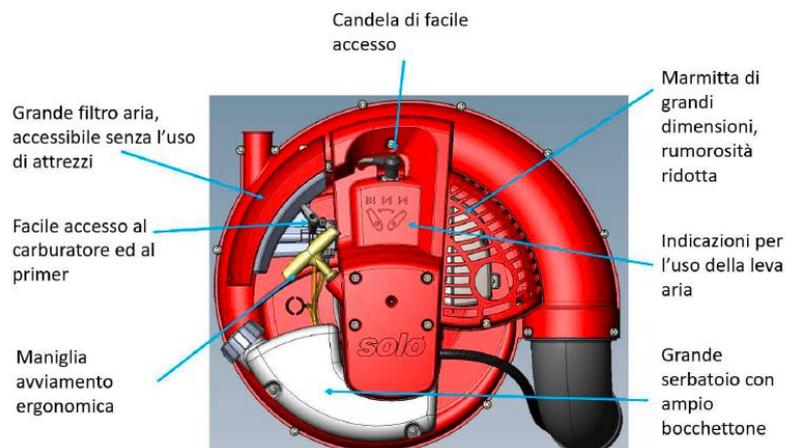

Caratteristiche tecniche	
Motore 2 tempi kW/HP	2,1 / 2,9
Cilindrata CC	66,5
Carburatore	A diaframma con primer
Volume aria	1.400 m ³ /h
Portata orizzontale	11 m
Serbatoio soluzione	14 litri
Serbatoio carburante	1,4 litri
Peso a vuoto	10,1 kg
Livello di potenza sonoro dB (A)	110
Livello di pressione acustica dB (A)	96


Accessori disponibili



1. Ugello ULV: che trasforma i liquidi in goccioline estremamente fini assicurando l'ottimale distribuzione del prodotto.
2. Ugello doppio
3. Prolunga tubo di soffiaggio da 60 cm.
4. Kit pompa ausiliaria: la quantità di prodotto da applicare è influenzata anche dalla

posizione del tubo di soffiaggio. Se il tubo di soffiaggio, durante l'uso, viene puntato verso l'alto con un angolo superiore ai 30° rispetto al piano orizzontale, è necessario usare una pompa ausiliaria per liquidi per garantire le prestazioni ottimali. Il kit pompa ausiliaria contiene un nuovo corpo dosatore, tarato per l'utilizzo di liquidi in pressione. Va installato al posto del dosatore originale

Corpo dosatore	A	B	A	B
	l/min	l/min	 l/min	 l/min
pos 1	0,60	0,15	0,55	0,50
pos 2	1,15	0,25	1,20	1,20
pos 3	2,25	0,40	2,30	2,10
pos 4	3,00	0,45	3,05	3,00



Modo d'uso

Vedi manuale d'uso.

Articolo	Codice	Confezione
Master 466 Evolution	4-2101-MASTER466	Singola
Ugello ULV	11-2101-4900479	Singola

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie