

IRRORATORE CON SOFFIATORE ELETTRICO A BATTERIA



Caratteristiche

Il nuovo sistema AS 1200 GR1 è l'evoluzione del già consolidato per qualità e performance modello AC1: rappresenta la nuova generazione di dispositivi di irrorazione assistita con flusso d'aria.

Consente di eseguire trattamenti di nebulizzazione ad alta portata sfruttando il potente getto d'aria in aree interne ed esterne a seconda delle esigenze.

E' alimentato da due batterie aggiuntive "CAS" posizionabili sulle pompe a zaino della linea REC 15 «Accu-Power» da 10,0 Ah ciascuna.

Il soffiatore è estremamente potente, silenzioso e facile da usare.

Grazie al flusso d'aria regolabile e alla pressione controllata AS 1200 GR1 consente di massimizzare la nebulizzazione alla distanza desiderata.

Il flusso d'aria è regolabile fino a 65 m/s per gittate fino a max 13 metri.

Pressione massima di lavoro 10 bar.

Autonomia massima fino a 5,5 ore max di lavoro continuo.

Peso totale del kit 3.5 kg.

In dotazione 2 ugelli: 1 a cono vuoto antideriva ed 1 a ventaglio antideriva ad innesto rapido; questo consente d'impiegare gli ugelli dedicati al trattamento in modo facile e veloce.

Caratteristiche tecniche


Dimensione (L x L x A)	464×160×304mm
Peso irroratrice con soffiatore	3.0 kg
Pressione d'esercizio	0.5 - 10 bar
Forza di soffiatura massima	19N 1200 m³/h
Velocità massima dell'aria / Gittata massima	65 m/s / 13 m

Prestazioni batteria

Livello	Velocità dell'aria	Durata
1	21 m/s	5 h 40 min
2	26 m/s	3 h 20 min
3	34 m/s	1 h 50 min
4	44 m/s	50 min
5	56 m/s	25 min
max.	65 m/s	15 min

Nuovo convogliatore d'aria specifico per ugelli a cono ed a ventaglio

Consente di applicare una corretta distribuzione del flusso d'aria a seconda dell'ugello prescelto, in questo modo si ottengono migliori performance di distribuzione del prodotto.

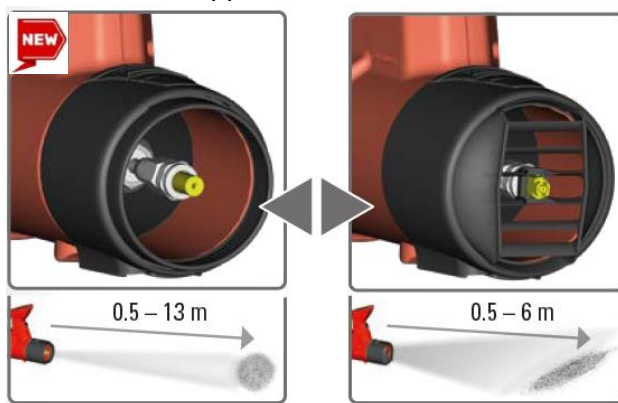

Il convogliatore libero è dedicato agli ugelli a cono per una migliore profondità del getto nebulizzato; il convogliatore a setto centrale per gli ugelli a ventaglio per una maggiore distribuzione si distanze ravvicinate.

Nuovo grilletto attivazione



Il nuovo grilletto esclude attivazioni non volontarie grazie alla bidirezionalità del pulsante orizzontale + verticale. Questo ne migliora ulteriormente la sicurezza ad esclusione di nebulizzazioni involontarie / occasionali.



Compatibile con pompe: REC15 AC1, carrellata A50 e C50 AC1 e a cariola A75 e A130.

Campo d'utilizzo

Disinfestazioni, disinfezioni, nebulizzazione di prodotti biologici, fitosanitari e diserbanti, deodorizzazioni.

Compatibile con tutti i disinfettanti a base di sali quaternari d'ammonio e perossido, non compatibile con polveri bagnabili e principi attivi a base di cloro

Accessori in dotazione

Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8002 VK

Ugello a cono vuoto anti deriva AIXR 11002

Custodia porta ugelli



Accessori aggiuntivi:

Ugelli per trattamenti di sanificazione \ nebulizzazione area interna

Ugello a cono fine NF 125, per nebulizzazioni ultra fini a limitata bagnatura 60 – 70 µm



Ugelli per trattamenti di disinfestazione area esterna \ aree verdi

Ugello MV850 con portata di 0,85 litri al minuto a 4 bar di pressione

Ugello MV425 con portata di 0,42 litri al minuto a 4 bar di pressione



Fascia di supporto lombare e cinghia sternale

Da installare su REC15 per un miglior comfort d'utilizzo ed un più sicuro sostegno dello zaino.



Tracolla

Consente di gestire al meglio AS1200 distribuendo il peso del soffiatore



Articolo	Codice	Confezione
As 1200 GR1	102303	Singola
Ugello a cono fine NF 125	500657	Singola
Ugello MV850	500664	Singola
Ugello MV 425	500665	Singola
Fascia di supporto lombare e cinghia sternale	500656	Singola
Tracolla	500671	Singola