


LAMPADA UV CON TECNOLOGIA LED PER USO INTERNO

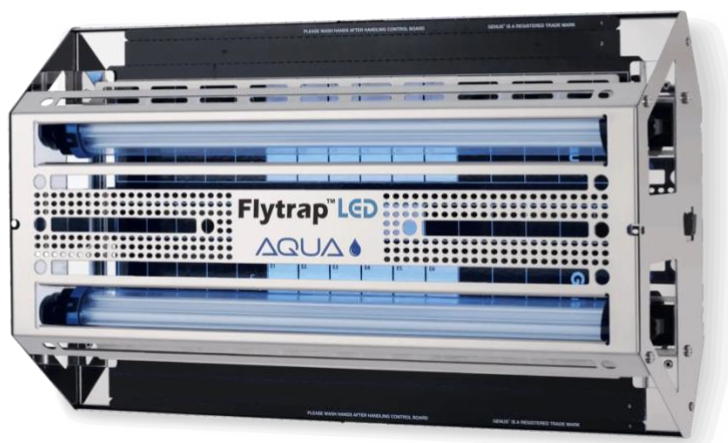

Caratteristiche

Flytrap 30 Led Aqua è una lampada LED UV professionale per il controllo degli insetti volanti in ambienti commerciali e industriali.

La struttura in acciaio inox con certificazione IP65 la rende ideale per contesti umidi e soggetti a frequenti lavaggi.

Realizzato in acciaio inossidabile per la massima durata, Flytrap 30 Led Aqua offre una protezione duratura contro la corrosione e i danni durante la pulizia.

Le opzioni di installazione flessibili - verticali, orizzontali o sospese al soffitto - consentono un posizionamento ottimale in spazi aperti o ristretti.

La manutenzione senza attrezzi e il pannello adesivo con ingresso laterale semplificano la manutenzione e riducono i tempi di fermo.

Combinando durata, flessibilità ed efficiente tecnologia LED, FlyTrap 30 LED Aqua garantisce un controllo affidabile degli insetti volanti per ambienti alimentari e sanitari.

Flytrap 30 Led Aqua monta due moduli LED "AQUA" ad alta efficienza (privi di mercurio). La tecnologia LED garantisce un'elevata capacità di attrazione degli insetti volanti con consumi ridotti e una durata della sorgente luminosa fino a 3 anni.

Riduce i costi con un risparmio energetico dell'80%: il design UV LED avanzato riduce i consumi rispetto a quelli fluorescenti, riducendo i costi e supportando l'obiettivo di sostenibilità.

Dotata di riflettori per lampade a LED che massimizzano l'emissione UV per migliorare le prestazioni e la copertura della cattura degli insetti volanti.

Il collegamento elettrico è cablato: garantisce un collegamento elettrico sicuro e resistente all'acqua durante le operazioni di lavaggio.

Può operare a temperatura comprese tra -10°C (asciutto) fino a 40°C.

Campi d'applicazione

Supermercati, negozi, ristoranti, bar, industria alimentare, settore alberghiero, uffici, scuole, musei, ambiti socio-sanitari, ecc.

Caratteristiche tecniche

Copertura	80-120 m ² , variabile in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo
Tipo di led	Ad alta efficienza
Potenza	14 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Struttura modello	Acciaio Inox
Colori disponibili	Acciaio Inox
Dimensioni	488 x 287 x 136 mm
Peso	4,3 kg
Installazione	Verticale, orizzontale o sospesa al soffitto
Pannello collante	L 418 x 238 mm (superficie collante: 780 cm ²)
Grado di protezione	IP65

Articolo	Codice	Confezione
Flytrap 30 Led Aqua	102417	Singola
Tavoletta collante nera con griglia	101624	Confezione da 15 pz. L 418 x 238 mm cartone nero (con griglia)
Tavoletta collante bianca con griglia	100712	Confezione da 15 pz. L 418 x 238 mm cartone bianco (con griglia)
Led 18 Long 7W	100715	Confezione da 2 pezzi