

SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI RETI ANTIVOLATILE




❖ **Cavo metallico Ø 2 mm – L 200 m**

- Bobina da 200 metri
- 2 mm di diametro
- Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatili
- Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
- Buona flessibilità
- Peso: 1,7 kg / 100 m
- Fornito su una bobina di legno
- Utilizzare Fermagli in rame diametro 2,5 millimetri (cod 20-56-NET321-100) con questa fune metallica
- Materiale: acciaio inossidabile
- Codice 20-56-NET008

❖ **Cavo metallico Ø 2 mm - L 50 m**

- Bobina da 50 metri
- 2 mm di diametro
- Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatili
- Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
- Buona flessibilità
- Peso: 1,7 kg / 100 m
- Fornito su una bobina di legno.
- Utilizzare Fermagli in rame diametro 2,5 millimetri (cod 20-56-NET321-100) con questa fune metallica
- Materiale: acciaio inossidabile
- Codice 20-56-NET308

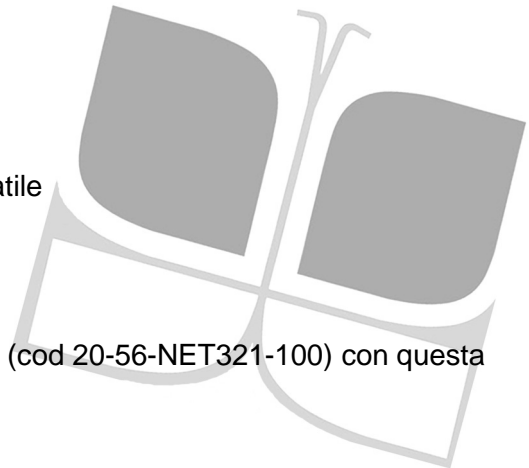



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE

❖ Cavo metallico Ø 3 mm - L 100 m


- Bobina da 100 metri
- 3 mm di diametro
- Per percorsi di filo superiori a 10 m tra angoli di fissaggio
- Consigliato per l'utilizzo su reti orizzontali superiori ai 20 metri, soggette a notevoli pesi di neve o esposte alla forza del vento
- Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
- Buona flessibilità
- Peso: 3.7 kg / 100 m
- Fornito su una bobina di legno
- Utilizzare Morsetti (cod 20-56-NET018) con questa fune metallica
- Materiale: acciaio inossidabile
- Codice 20-56-NET089

❖ Cavo metallico Ø 3 mm - L 100 m

- Bobina da 100 metri
- 3 mm di diametro
- Per percorsi di filo superiori a 10 m tra angoli di fissaggio
- Consigliato per l'utilizzo su reti orizzontali superiori ai 20 metri, soggette a notevoli pesi di neve o esposte alla forza del vento
- Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
- Buona flessibilità
- Peso: 3.4 kg / 100 m
- Fornito su una bobina di legno.
- Utilizzare Morsetti (cod 20-56-NET335-20) con questa fune metallica.
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-56-NET083

❖ Cavo metallico Ø 2 mm - L 50 m

- Bobina da 50 metri
- 2 mm di diametro
- Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatili
- Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
- Buona flessibilità
- Peso: 1,5 kg / 100 m
- Fornito su una bobina di legno
- Utilizzare Fermagli in alluminio diametro 2,5 mm (cod 20-56-NET019) con questo cavo metallico
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-56-NET307

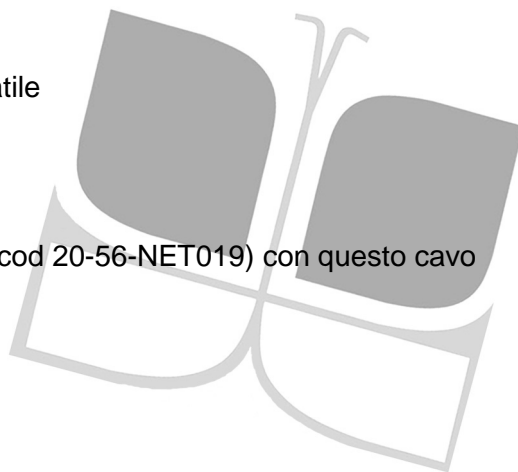



SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE

- ❖ **Fermagli Alluminio Ø 2,5 mm - 100 pz**
 - Confezione da 100 pz.
 - Da utilizzare con cavo acciaio galvanizzato 2 mm (20-56-NET007 e 20-56-NET307)
 - Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
 - Materiale: alluminio
 - Codice 20-59-NET019

- ❖ **Fermagli Rame Ø 2,5 mm - 100 pz**
 - Confezione da 100 pz.
 - Da utilizzare con cavo metallico da 2 mm (20-56-NET008 e 20-56NET308)
 - Utilizzare due ghiere per loop di fune
 - Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
 - Materiale: rame
 - Codice 20-59-NET321-100

- ❖ **Fermagli Rame Ø 2,5 mm - 20 pz**
 - Confezione da 20 pz
 - Da utilizzare con cavo metallico da 2 mm (20-56-NET008 e 20-56NET308)
 - Utilizzare due ghiere per loop di fune
 - Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
 - Materiale: rame
 - Codice 20-59-NET321-20

- ❖ **Morsetti Zincati Ø 3 mm - 20 pz**
 - Confezione da 20 pz.
 - Da utilizzare con cavo acciaio galvanizzato 2mm (20-56-NET007 e 20-56-NET307)
 - Materiale: acciaio zincato
 - Codice 20-59-NET335-20

- ❖ **Tenditori Occhiolo/Gancio M8**
 - Confezione da 10 pz
 - Per percorsi di cavo superiori ai 10 metri
 - Da utilizzare per tendere il cavo metallico
 - Materiale: acciaio zincato
 - Codice 20-59-NET330-10

- ❖ **Tenditori occhiolo/Gancio M5**
 - Confezione da 10 pz
 - Per percorsi di cavo inferiore ai 5 metri
 - Da utilizzare per tendere il cavo metallico
 - Materiale: acciaio zincato
 - Codice 20-59-NET333-10





SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE

❖ **Tenditori occhio/Gancio M6**

- Confezione da 100 pz
- Per percorsi con cavo metallico da 2 mm al massimo ogni 10 metri, mentre se viene usato il cavo da 3 mm al massimo ogni 6 metri
- Da utilizzare per tendere il cavo metallico
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-59-NET315-100

❖ **Tenditori occhio/Gancio M6**

- Confezione da 10 pz
- Per percorsi con cavo metallico da 2 mm al massimo ogni 10 metri, mentre se viene usato il cavo da 3 mm al massimo ogni 6 metri
- Da utilizzare per tendere il cavo metallico
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-59-NET315-10

❖ **Magnete Reti**


- Confezione da 10 pz.
- Per installazioni rapide per il fissaggio di reti su supporti metallici (travi, montanti, putrelle, ponti e tettoie) senza fori con la possibilità di usare o meno i cavi
- Dimensioni: 45 x 15 x 22 mm di altezza, con un foro del diametro di 3.5 mm
- Materiale: ABS e Neodimio
- Codice 20-59-NET360

❖ **Graffettatrice**

- Confezione singola
- Per il fissaggio della rete, progettato per un funzionamento veloce
- La graffettatrice può contenere 50 punti metallici
- Da utilizzare con 15-12-NS 012 oppure 15-12-NS 010
- Codice 15-12-AT 009

❖ **Graffette in acciaio inox**

- Confezione da 2.500 punti (50 strisce da 50 pz)
- Graffette per il fissaggio della rete sul cavo metallico, per un corretto montaggio fissare ogni riquadro della rete
- Materiale: acciaio inossidabile
- Codice 15-12-NS 012

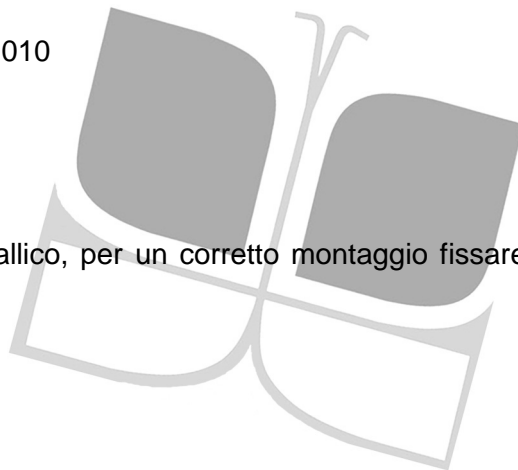



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE

❖ **Graffette in ferro zincato**

- Confezione da 2.500 punti (50 strisce da 50 pz)
- Graffette per il fissaggio della rete sul cavo metallico, per un corretto montaggio fissare ogni riquadro della rete
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 15-12-NS 010

❖ **Tasselli ad Occhiolo M6**

- Confezione da 10 pz.
- Per fissare il cavo metallico al muro, montarne ad una distanza non superiore a 0,5 metri
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-56-324-10

❖ **Tasselli ad Occhiolo M6**

- Confezione da 100 pz.
- Per fissare il cavo metallico al muro, montarne ad una distanza non superiore a 0,5 metri
- Materiale: acciaio zincato
- Codice 20-56-324-100

