

IRRORATRICE CON SOFFIATORE ELETTRICO A BATTERIA




Caratteristiche

Il sistema AS 1200 consente di eseguire trattamenti di nebulizzazione ad alta portata sfruttando il potente getto d'aria in aree interne ed esterne.

È alimentato da due batterie aggiuntive "CAS" posizionabili sulle pompe a zaino della linea REC 15 «Accu-Power». Il soffiatore è estremamente potente, silenzioso e facile da usare. Grazie al flusso d'aria regolabile e alla pressione controllata AS 1200 consente di massimizzare la nebulizzazione alla distanza desiderata. Il flusso d'aria è regolabile fino a 65 m/s per gittate fino a max 13 metri. Pressione massima di lavoro 10 bar. Autonomia massima fino a 6 ore max di lavoro continuo.


Peso totale del kit: 3,5 kg.

In dotazione 3 ugelli a cono vuoto antideriva.

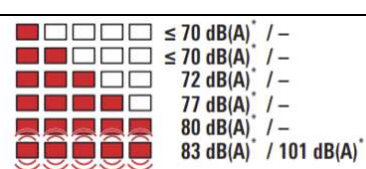
Caratteristiche tecniche	
Dimensione (L x L x A)	464x160x304mm
Peso irroratrice con soffiatore	3,5 kg
Pressione d'esercizio	0.5 – 10 bar
Forza di soffiatura massima	19N 1200m ³ /h
Velocità massima dell'aria / Gittata massima	65 m/s / 13 m
Livello di pressione acustica / LpA1 / livello di potenza sonora LWA2	
Batteria agli ioni di litio	2 x 18 V / 10.0 Ah (360 Wh) CAS
Peso kit completo con batterie	3,5 kg
Durata batteria	Da 25 min a 6 ore max (soffiatore da 1 – 5)
Tempo di carica	70 minuti con Charger ASC 145 DUO
Durata della batteria	Fino a 1000 cicli di carica.

Capacità max della batteria solo dopo circa 4 cicli di ricarica /scarica.

Pannello di controllo soffiatore

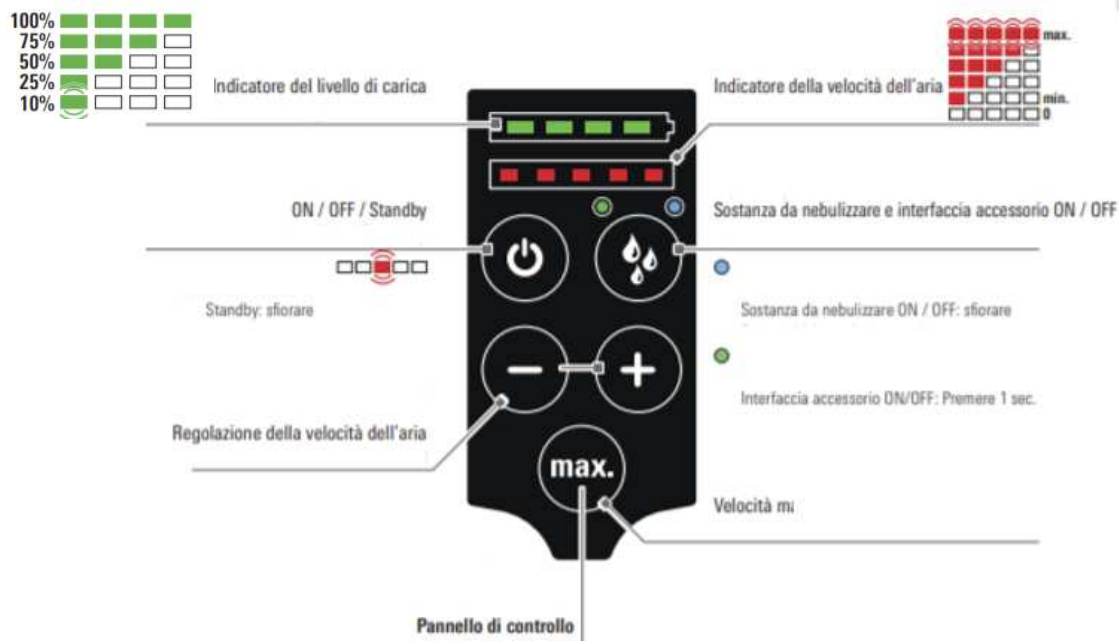

Prestazioni

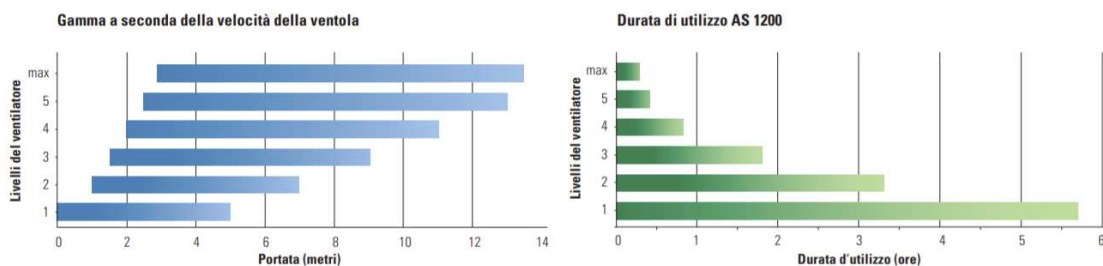

Prestazioni batteria

Livello	Velocità dell'aria	Durata
1	21 m/s	5 h 40 min
2	26 m/s	3 h 20 min
3	34 m/s	1 h 50 min
4	44 m/s	50 min
5	56 m/s	25 min
max.	65 m/s	15 min

Campo d'utilizzo

Disinfestazioni, disinfezioni, nebulizzazione di prodotti biocidi, fitosanitari e diserbanti, deodorizzanti.

Compatibile con tutti i disinfettanti a base di sali quaternari d'ammonio e perossido, non compatibile con polveri bagnabili e principi attivi a base di cloro.

Compatibile con pompe: REC15 AC1, carrellata A50 e a cariola A75 e A130.



Accessori in dotazione

Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8002 VK

Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8003 VK

Ugello a cono vuoto anti deriva AITXA 8001 VK



Accessori addizionali

Ugelli per trattamenti di sanificazione \ nebulizzazione area interna

Ugello a cono fine NF 125, per nebulizzazioni ultra fini a limitata bagnatura 60 – 70 µm



Ugelli per trattamenti di disinfestazione area esterna \ aree verdi

Ugello MV850 con portata di 0,85 litri al minuto a 4 bar di pressione

Ugello MV425 con portata di 0,42 litri al minuto a 4 bar di pressione



Articolo	Codice	Confezione
AS 1200	4-43-12118001	Singola
Ugello a cono fine NF 125	11-43-12094201	Singola
Ugello MV850	11-43-50142056	Singola
Ugello MV425	11-43-50142060	Singola