

TrapMe®

MANUALE

Manuale d'uso per trappola a scatto elettronica per roditori con invio delle segnalazioni e portale dedicato.



FENRIR
TRAPME


BLEULINE®

A cura dell'Area Tecnico-Scientifica di Bleu Line
rev. 01/2025

1) Introduzione

TrapMe è una trappola a scatto per roditori in grado di comunicare in remoto con la certezza del 100% lo stato delle catture. Questo permette all'utente d'intervenire all'avvenuta cattura dell'infestante.

TrapMe trova facile impiego nelle industrie alimentari, in ambienti sensibili, nelle strutture pubbliche dove è necessario un controllo costante dei roditori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed intervenire in modo tempestivo ad avvenuta cattura del roditore.

A partire dal 2025 è disponibile **Fenrir TrapMe**, nuovo modello del dispositivo: l'uso della app e del portale resta invariato rispetto al modello TrapMe.

NOTA BENE: per semplicità, da questo momento in poi ci si riferirà ai dispositivi utilizzando il termine "TrapMe", a prescindere dalla tipologia di modello.

2) Caratteristiche tecniche

Fenrir TrapMe

- Materiale: ABS pastico composito ed acciaio inossidabile
- Rete: LTE-M (GSM, GPRS)
- Stato postazione: Attiva, Cattura, Falsa Cattura, Disattivata
- Indice di protezione: IP 67
- Temperatura d'esercizio: -25 / +50 °C
- Peso: 298 g*
- Dimensioni: 140x75x95 mm (attivata)
- Durata batteria: 3 anni (media, variabile in base all'utilizzo)


TrapMe

- Materiale: ABS plastico ed acciaio inossidabile
- Rete: GSM / GPRS
- Stato postazione: Attiva, Cattura, Falsa Cattura, Disattivata
- Indice di protezione: IP 67
- Temperatura d'esercizio: -15 / +45 °C
- Peso: 298 g*
- Dimensioni: 140x75x95 mm (attivata)
- Durata batteria: 3 anni (media, variabile in base all'utilizzo)

3) Accesso al portale

Per accedere al portale è necessario comunicare a Bleu Line (BL) in fase di accettazione del contratto/conferma d'ordine l'indirizzo e-mail principale con il quale accedere per la prima volta al portale. BL provvederà a creare un utente dedicato al cui indirizzo e-mail comunicato verranno assegnate le postazioni acquistate.


Accedendo al sito: <https://app.trapme.io/portal/login> è necessario inserire l'indirizzo mail (comunicato a BL) e successivamente una password segreta a scelta dell'utente al primo accesso.

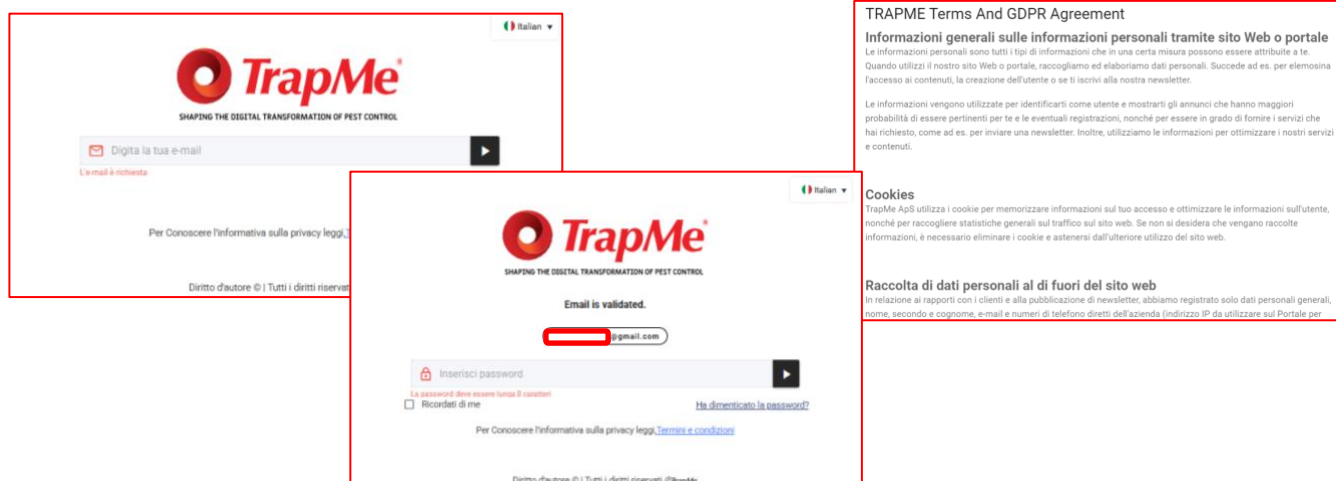


Selezionare in alto a destra la lingua presente nel portale TrapMe.

Al primo accesso verrà richiesto di accettare le condizioni contrattuali, gestione dati ecc.

NOTA BENE: nel caso sia necessario recuperare la password cliccare su “ho dimenticato la password”. Verrà inviata una e-mail (all’indirizzo e-mail inserito) con un codice OTP (One Time Password, ovvero password monouso o usa e getta) da impiegare:

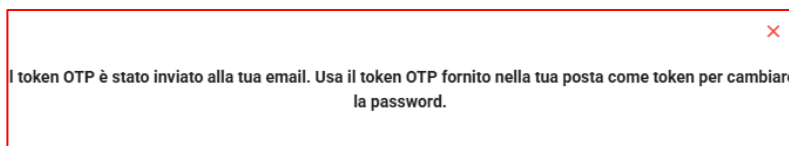

Una volta inseriti i nuovi dati e confermati si potrà accedere al portale con le nuove credenziali.

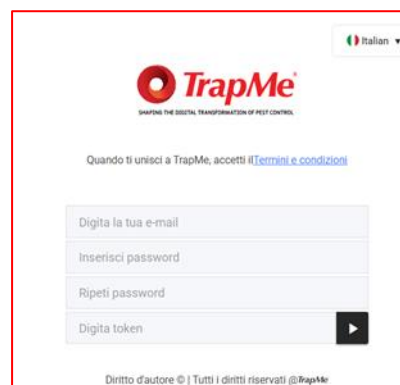


4) Cruscotto portale TrapMe

Il cruscotto del portale TrapMe permette di verificare e gestire tutte le informazioni relative ai dispositivi attivati ed assegnati. Composto da 3 campi: menu a tendina lato sinistro (estendibile col tasto al centro della colonna), corpo centrale e stato delle ultime segnalazioni a destra (estendibile col tasto al centro colonna). Questo consente di verificare lo stato della situazione in modo rapido e completo.




Nel corpo centrale è possibile verificare lo stato dei dispositivi e cliccando nel primo istogramma per ogni categoria: “nessun dato”, “aperto”, “roditori”, “chiuso” e verificare a quale dispositivo si riferisce.

Nella seconda tabella centrale sono riportate le situazioni critiche: mancata ricezione dei dati, temperature critiche, basso segnale GSM (mobile), batteria scarica e riavvio, con una indicazione del numero dei dispositivi che presentano le criticità ed un indice di percentuale.

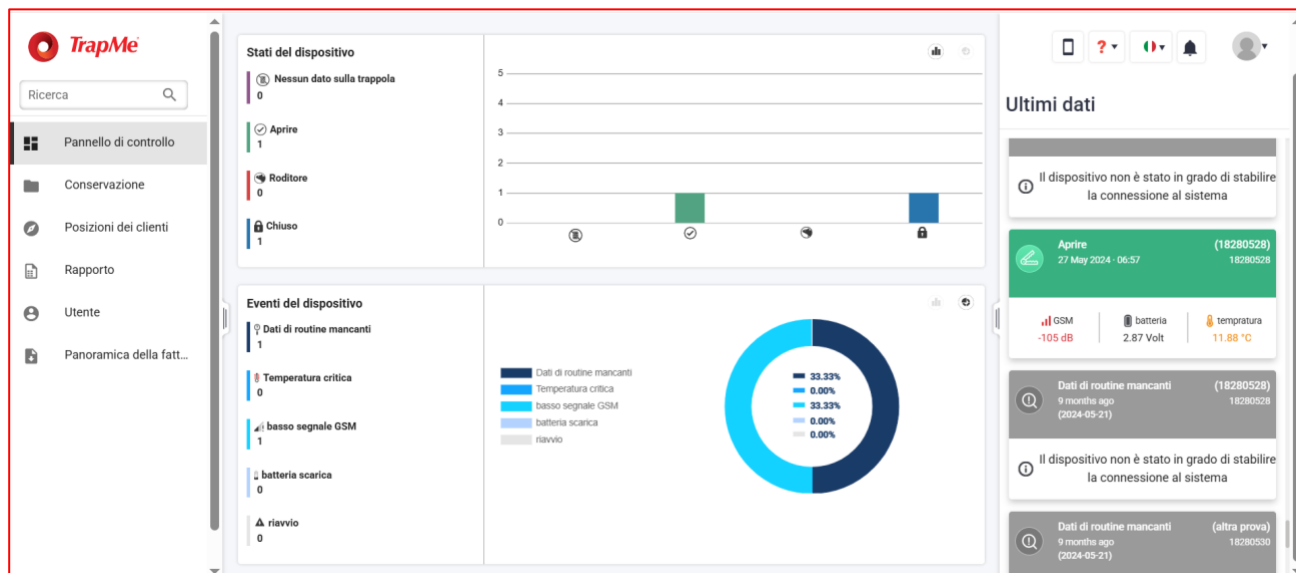

5) Conservazione

Nel menu a tendina, la seconda voce “conservazione” riporta le TrapMe assegnate al cliente alla prima attivazione e funge da magazzino virtuale nel quale poter conservare i propri dispositivi quando non impiegati presso i clienti. È possibile creare dei sub-magazzini, cliccando sulla voce “creare nuovo conservazione” ed assegnare i dispositivi desiderati. Cliccando sul seriale della trappola è possibile assegnarla al magazzino dedicato o, non categorizzandola, riportarla al magazzino “base”.

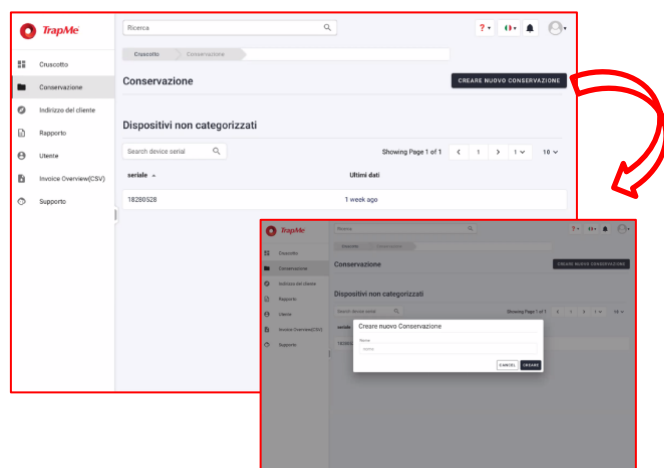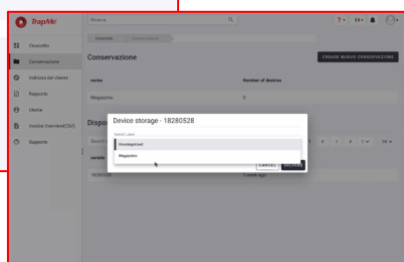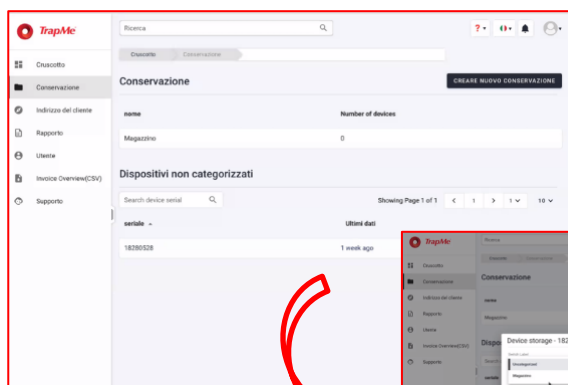

Nota Bene: in caso di acquisti di nuovi dispositivi, l'attivazione delle nuove trappole e l'attribuzione all'indirizzo mail principale è sempre a carico di BL. Le trappole successive verranno assegnate di default all'account creato in fase di primo acquisto. Una volta attivate, le nuove trappole saranno visibili nella sezione “Conservazione”.


6) Posizioni dei clienti

Presso il menu “Posizioni dei clienti” è possibile creare il cliente a cui assegnare i dispositivi dedicati cliccando sulla voce “+ POSIZIONE DEL NUOVO CLIENTE”.

Si aprirà un menu nel quale inserire: il nome del cliente, l’indirizzo che verrà riportato su mappa (è possibile correggere la posizione trascinando il POI), il riferimento del cliente e gli osservatori.


Gli osservatori sono gli utenti creati (vedi paragrafo 8) che potranno accedere al portale per verificare lo stato delle trappole e riceveranno le mail di segnalazione, attribuendo il flag dal menu a tendina.

Cliccare su “CREARE” al termine dell’inserimento dati.

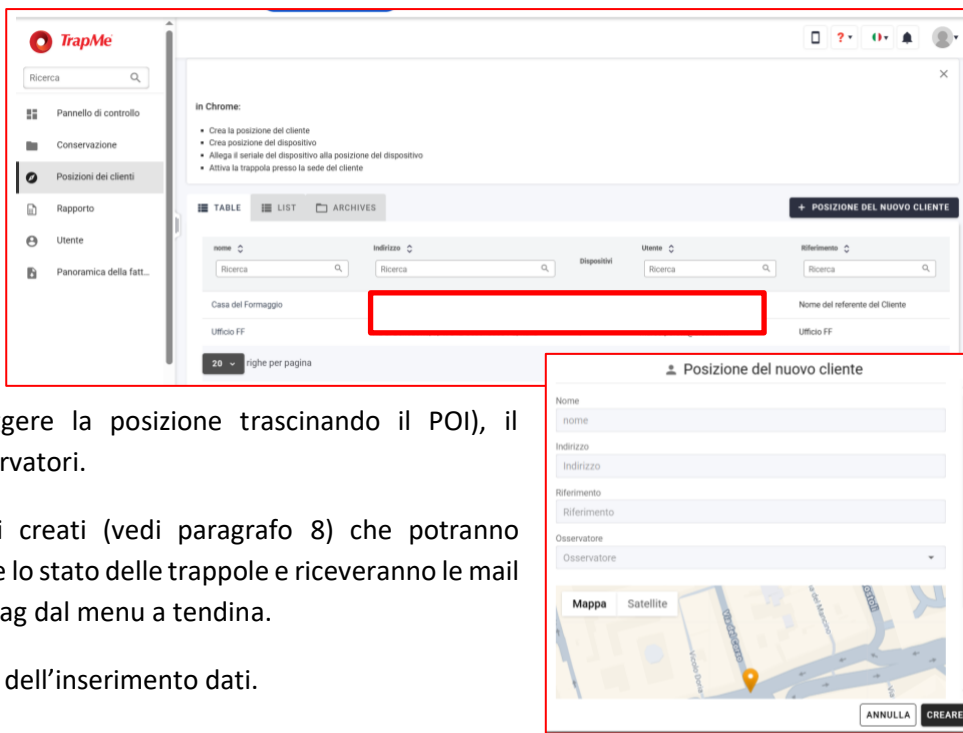

The image shows two screenshots from the TrapMe application. The top screenshot displays the 'Posizioni dei clienti' menu on the left sidebar, with the 'Posizione del nuovo cliente' button highlighted. The main area shows a table with columns for 'nome', 'indirizzo', 'Dispositivi', 'Utente', and 'Riferimento'. A red box highlights the 'indirizzo' column. The bottom screenshot shows the 'Posizione del nuovo cliente' form, which includes fields for 'Nome', 'Indirizzo', 'Riferimento', and 'Osservatore'. A map is visible at the bottom of the form, and a red arrow points to the 'CREARE' button.


Una volta creato il cliente, i dati saranno riportati nel menu centrale e sarà possibile verificare, modificare, ecc. i dispositivi associati cliccando sui dati del cliente. È possibile verificarli come tabella, lista e consultare i clienti archiviati (non impiegati in quel momento, ma non cancellati).

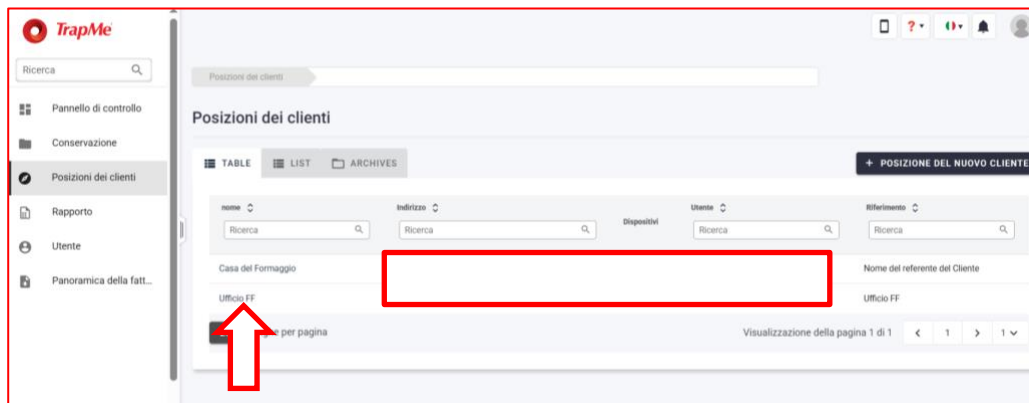

The image shows a screenshot of the 'Posizioni dei clienti' menu. The left sidebar shows the 'Posizioni dei clienti' menu item. The main area shows a table with columns for 'nome', 'indirizzo', 'Dispositivi', 'Utente', and 'Riferimento'. A red box highlights the 'indirizzo' column. A red arrow points to the 'CREARE' button at the bottom of the table.

Cliccando sul nome del cliente (indicato dalla freccia) si apre la pagina specifica dedicata al cliente.


Dal menu “AZIONI” è possibile modificare, archiviare o eliminare il cliente.

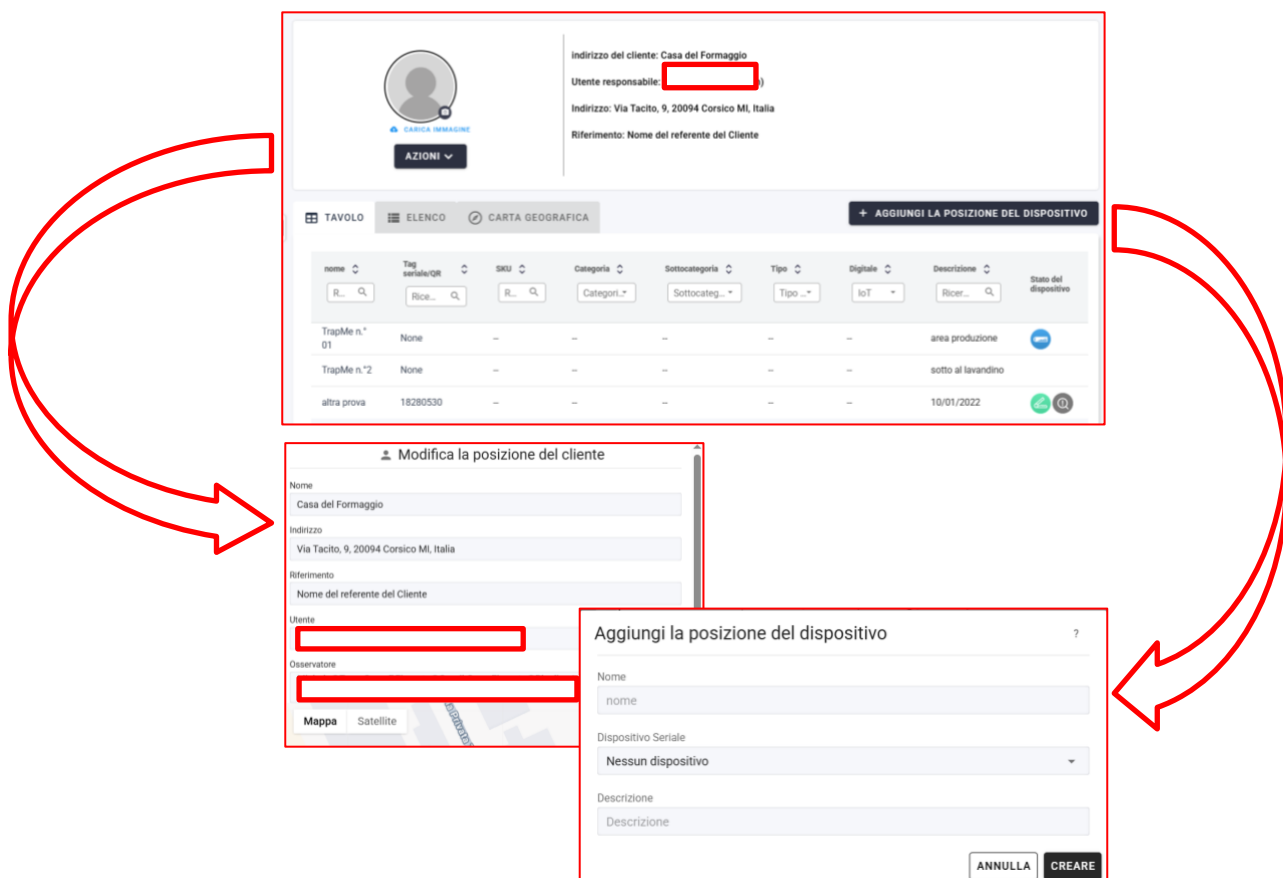


Tramite il pulsante “+ AGGIUNGI LA POSIZIONE DEL DISPOSITIVO” è possibile attribuire al cliente i dispositivi selezionati (nella stringa “Dispositivo seriale”). Il numero dei dispositivi selezionati saranno riportati nella pagina dedicata al cliente e nella pagina iniziale del menu indirizzo cliente.

Cliccando su “carta geografica” è possibile verificare la posizione dei dispositivi con colorazione specifica in base allo stato.

Per rimuovere o sostituire una TrapMe associata ad un “Nome” di un cliente e nel caso di rimozione collocarla in magazzino, cliccare sul nome del dispositivo in elenco (vedi pagina precedente). Si aprirà una pagina dedicata alla postazione e cliccando sul menu azioni => modificare. Si aprirà uno specchio dove è possibile attribuire il seriale di una nuova postazione o selezionando “Nessun dispositivo” la TrapMe collegata al nome della postazione verrà riportata in magazzino mantenendo il nome dalla postazione libero.

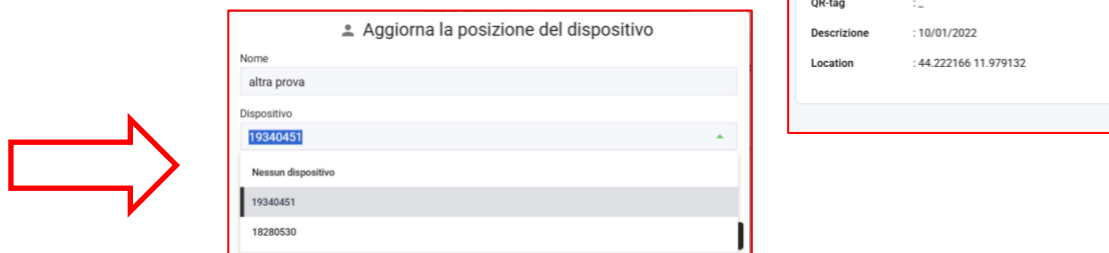

7) Rapporto

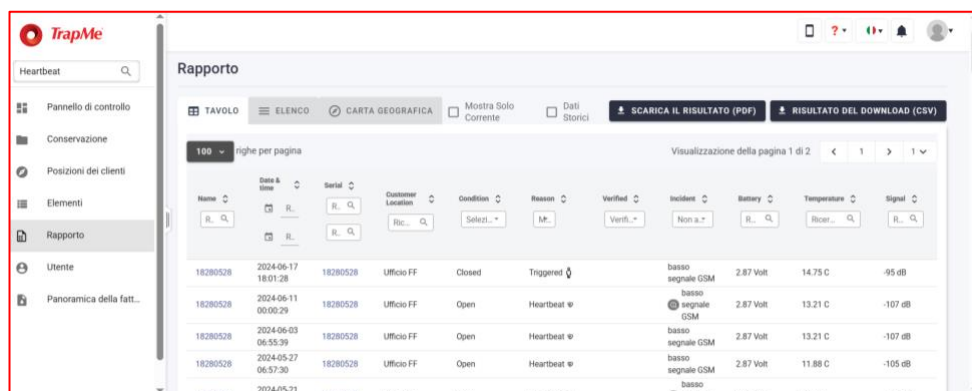

Name	Date & Time	Serial	Customer Location	Condition	Reason	Verified	Incident	Battery	Temperature	Signal
18280528	2024-06-17 18:01:28	18280528	Ufficio FF	Closed	Triggered		basso segnale GSM	2.87 Volt	14.75 C	-95 dB
18280528	2024-06-11 00:00:29	18280528	Ufficio FF	Open	Heartbeat		basso segnale GSM	2.87 Volt	13.21 C	-107 dB
18280528	2024-06-03 06:55:39	18280528	Ufficio FF	Open	Heartbeat		basso segnale GSM	2.87 Volt	13.21 C	-107 dB
18280528	2024-05-27 06:57:30	18280528	Ufficio FF	Open	Heartbeat		basso segnale GSM	2.87 Volt	11.88 C	-105 dB


La voce rapporto riepiloga tutte le informazioni relative ai dispositivi a disposizione e tramite i menu a tendina è possibile inserire i filtri di ricerca per escludere le caratteristiche non desiderate.

È possibile creare e salvare dei filtri per rendere la selezione più facile e veloce. È possibile estrarre i dati selezionati in formato PDF o CSV.

Cliccando su “carta geografica” è possibile individuare rapidamente la posizione dei dispositivi.

8) Utente

L'utente principale viene assegnato all'attivazione dei dispositivi tramite l'indirizzo e-mail fornito a BL e consentirà il primo accesso al portale, con la capacità di creare nuovi utenti con il ruolo di **GESTORE / MANAGER**.

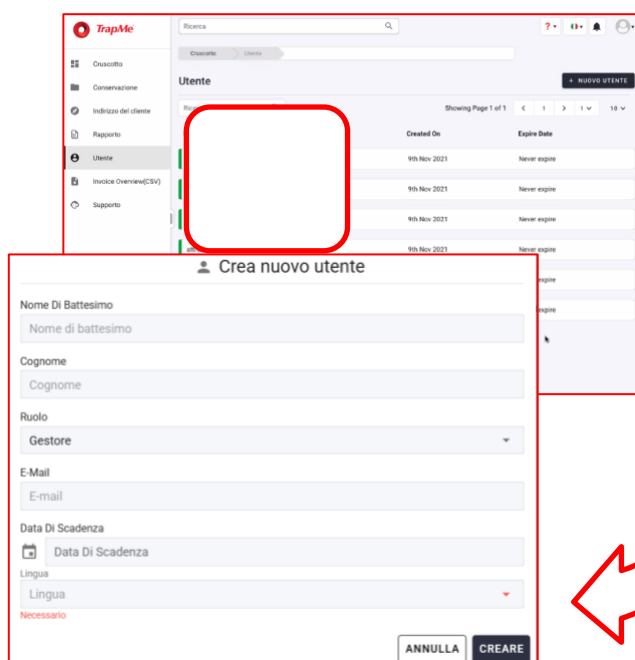

Crea nuovo utente

Nome Di Battesimo
Nome di battesimo

Cognome
Cognome

Ruolo
Gestore

E-Mail
E-mail

Data Di Scadenza
Data Di Scadenza

Lingua
Lingua

Necessario

ANNULLA CREARE

Gli utenti sono classificati in base al ruolo:

GESTORE / MANAGER: ha la possibilità di creare e modificare ogni funzione del portale TrapMe.

DIPENDENTE / EMPLOYEE: possono confermare il dato inviato da TrapMe come specifica di cattura, di chiusura, creazione nuovo indirizzo cliente con assegnazione dispositivi ed estrazione dati. Non hanno la possibilità di rimuovere TrapMe assegnate a clienti, né creare nuovi utenti.

DIPENDENTE ESTESO / EMPLOYEE EXTENDED: stesse funzioni dell'EMPLOYEE più la possibilità di spostare le postazioni dal cliente al magazzino.


OSSERVATORE / OBSERVER: può solo visionare i dati presenti relativi al cliente a cui sono stati associati.

Nel campo dedicato alla creazione di un nuovo utente è possibile indicare la lingua in cui verranno inviate le comunicazioni via e-mail impostata sul portale d'accesso (come prima lingua, modificabile) e selezionare la durata delle credenziali d'accesso di altri utenti.

I nuovi utenti potranno al primo ingresso nell'area riservata indicare in autonomia la propria password.



9) Sistema di comunicazione di TrapMe

I dispositivi TrapMe comunicano tramite rete GSM/GPRS oppure LTE-M (GSM, GPRS) ogni eventuale variazione di stato di ogni trappola con aggiornamento del portale e l'invio di mail di segnalazione (se impostato) nel giro di pochi minuti dall'evento. Nel caso in cui non vi siano segnalazioni ogni lunedì il portale comunica con i dispositivi per verificare lo stato. Nel caso in cui entro 3 giorni dall'invio del segnale i dispositivi TrapMe non "rispondono" viene segnalato nel pannello di controllo, con il messaggio "dati di routine mancanti".

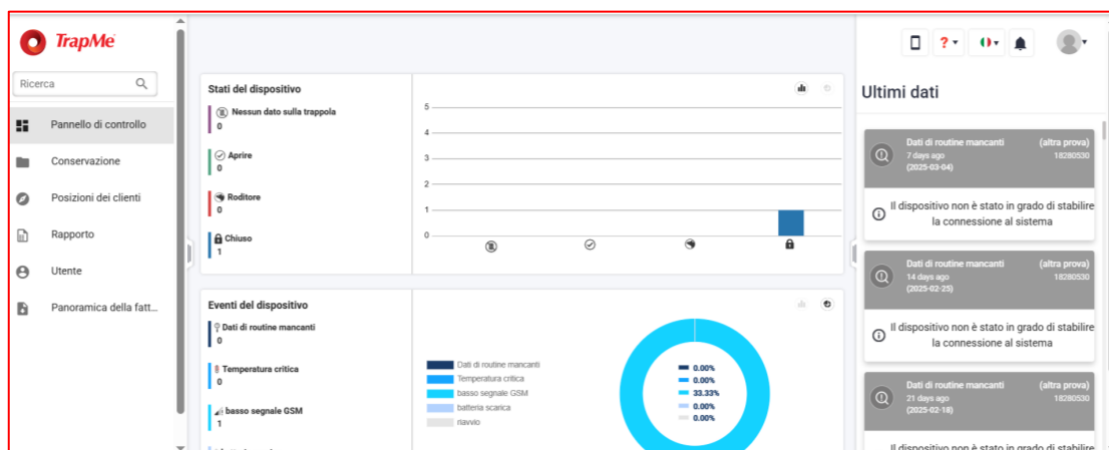


Nel lasso di tempo tra l'invio del segnale da parte del portale e la risposta del dispositivo TrapMe sarà presente un cuore come simbologia all'interno del riquadro colorato.

Ogni attività di apertura, chiusura, cattura dei dispositivi TrapMe invia un aggiornamento di stato come nell'esempio successivo relativo all'installazione di dispositivi che richiede l'apertura della trappola.

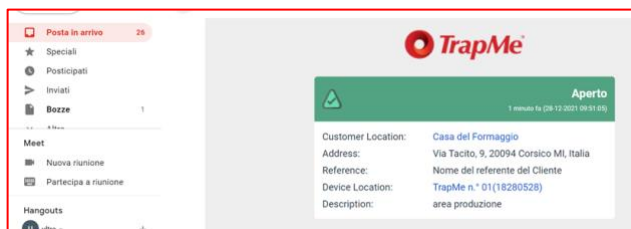
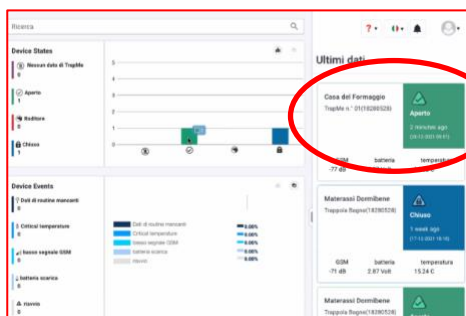


L'apertura della postazione (la trappola è "armata" e pronta a scattare) è contraddistinta da simbologia verde, riportando tutte le info relative al dispositivo indicato da "Aperto"/"Aprire".

La cattura di un roditore è evidenziata da una simbologia rossa.

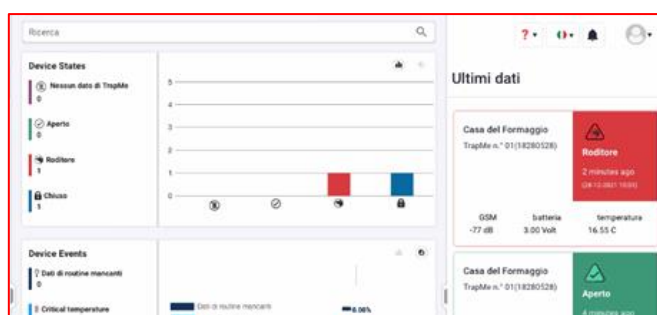


È possibile confermare tramite il portale la tipologia di cattura eseguita: ratto, topo, animale no target, ecc., cliccando sulla segnalazione (di avvenuta cattura del roditore) del dispositivo nella colonna di sinistra o

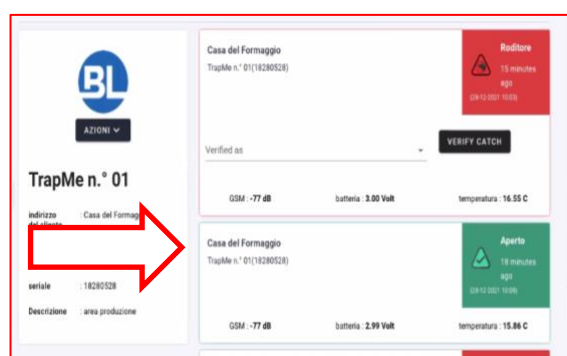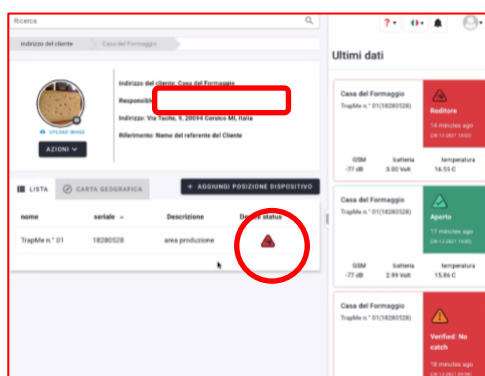


accedendo tramite la posizione del cliente alla postazione che evidenzia la cattura, selezionando la trappola ed indicando nel menu a tendina "verifica cattura" lo stato della cattura/segnalazione a seguito dell'intervento del tecnico preposto alla verifica del dispositivo presso il cliente.


L'andamento delle catture, chiusure, aperture, assenza di dati andrà ad aggiornare l'istogramma presente nella sezione centrale del pannello di controllo. Cliccando sulla colonna relativa alla segnalazione è possibile accedere direttamente alla postazione che ha inviato il segnale.

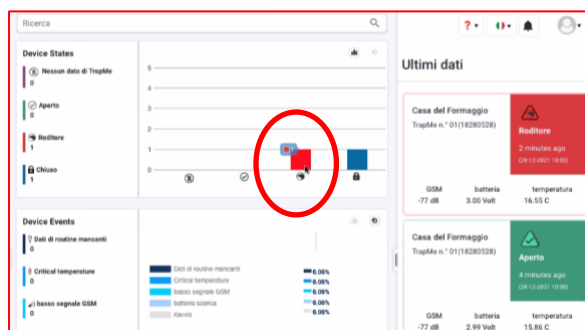


L'avvenuta chiusura completa della postazione senza nessun corpo fisico presente all'interno (nessuna cattura/falsa cattura) porta ad un aggiornamento del sistema con segnalazione di colore blu del portale (colonna di destra) ed invio di mail relativa.

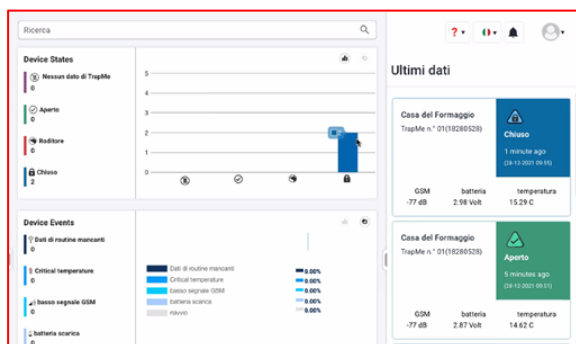

Come nel precedente caso di cattura, anche la chiusura completa della postazione consente di definire la situazione verificatasi a seguito dell'intervento del tecnico preposto presso la postazione per meglio specificare l'accaduto come: nessuna cattura, errore, test, organismo no target ecc.

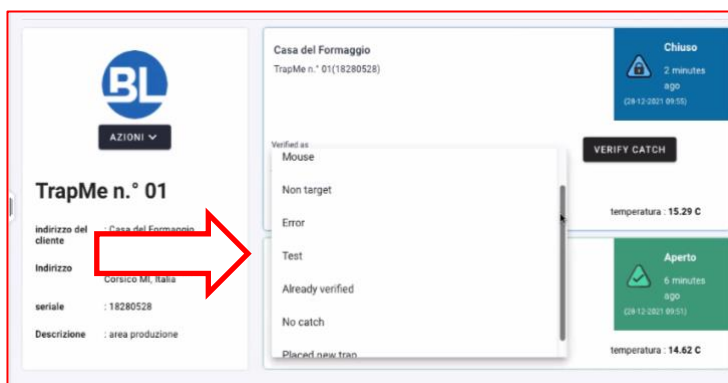


In seguito alla verifica di una "non cattura" lo stato della postazione cambia, passando da blu a rosso ed inserendo nel riquadro colorato corrispondente un punto esclamativo che evidenzia tale situazione.

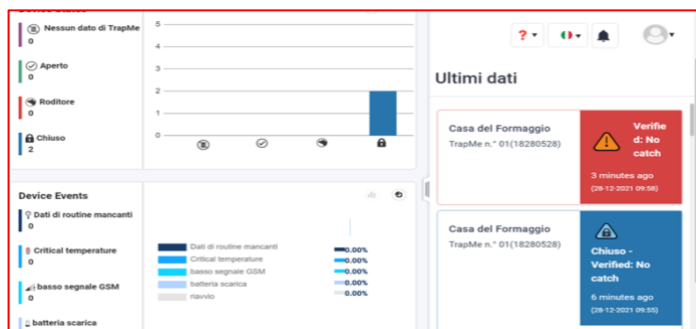


E' possibile verificare lo stato delle postazioni anche attraverso la carta geografica accendendo dal menu posizione dei clienti.

Ogni POI presente si riferisce ad una postazione specifica elencata a lato. La colorazione varia a secondo dello stato della postazione.

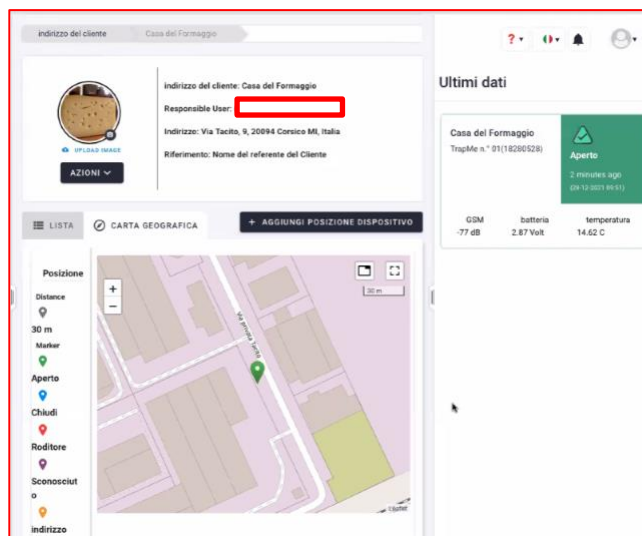

E' possibile eseguire un'analoga indagine delle postazioni con riferimento topografico accedendo in questo caso dal menu rapporto e selezionando "carta geografica" vengono riportati i dispositivi selezionati tramite i filtri.

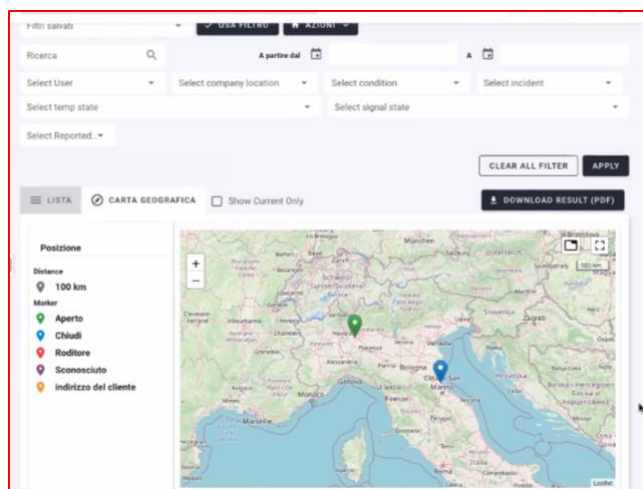


10) Menu di sistema, impostazioni personali e ricezione e-mail avviso per ogni utente

Il campo presente nel menu "panoramica della fatturazione" non si riferisce alla fatturazione propriamente detta ma consente di eseguire un'estrazione in Excel delle postazioni assegnate al cliente riportando l'attivazione e i dati di gestione generale.


Il campo supporto permette di scaricare la scheda tecnica del produttore, accedere tramite un portale di comunicazione con il produttore ed accedere al sito di TrapMe per consigli utili sulla gestione dei roditori (in lingua Inglese).

Nota bene: consigliamo ai nostri clienti in caso di necessità di contattare direttamente il proprio referente tecnico-commerciale di zona che, tramite l'ufficio tecnico, risponderà alle vostre richieste.


E' possibile accedere alle impostazioni personali nell'icona posta in alto a destra della pagina, cliccando

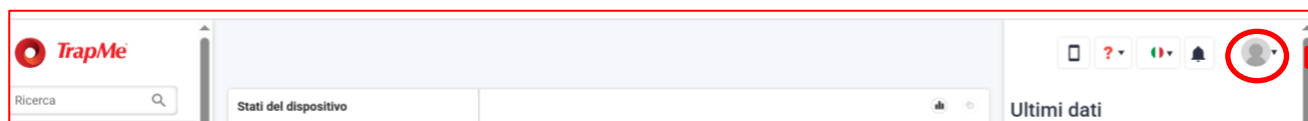


successivamente sul "mio profilo" e "modifica profilo".

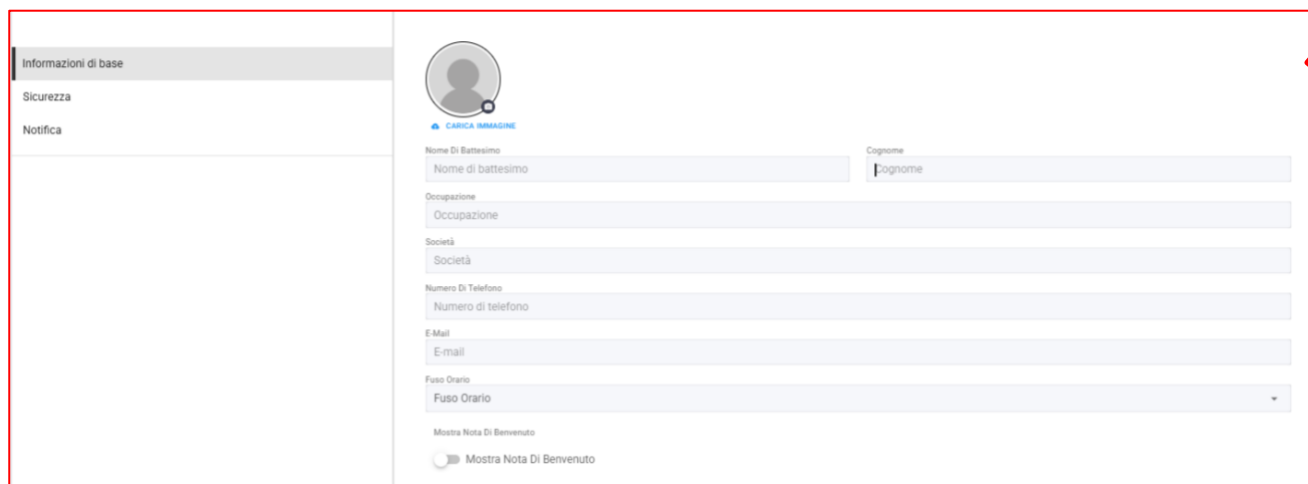

E' possibile modificare le "impostazioni di base," cambiare o recuperare la password in "Sicurezza"

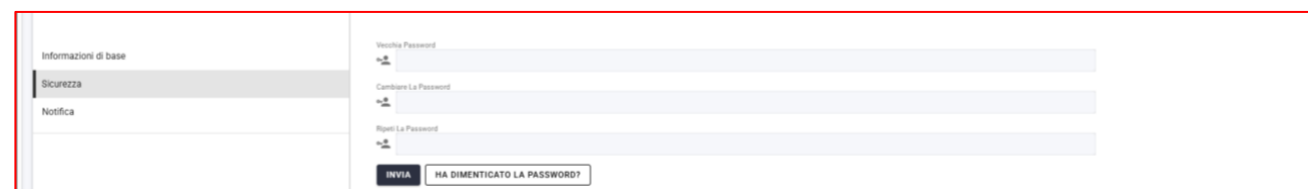

Selezionare che tipologie di notifiche ricevere via mail: APERTURA, CATTURA RODITORE, CHIUSURA TOTALE

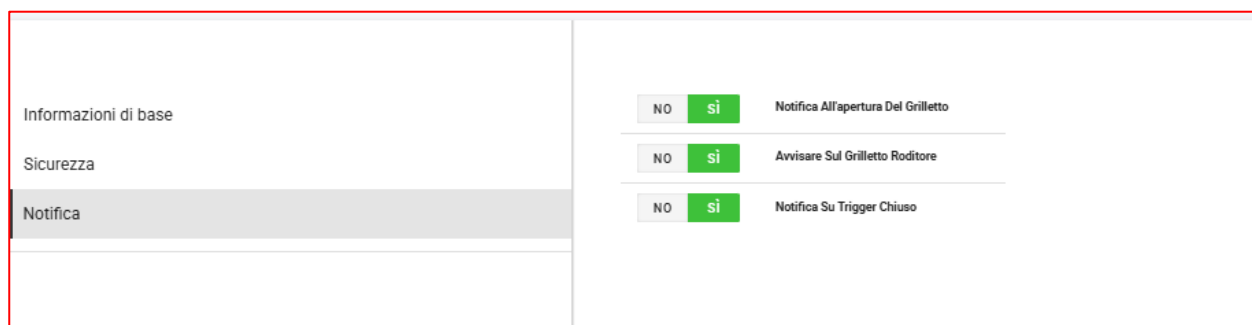

11) Accesso / sospensione portale TrapMe in abbonamento annuale

La postazione TrapMe viene fornita con abbonamento annuale di accesso al portale dedicato ed alla connettività per il primo anno. Questo consente di usufruire di tutte le funzioni del portale senza limiti d'impiego nè costi aggiuntivi per un anno dall'attivazione. E' possibile rinnovare il canone annuale per l'anno successivo o richiedere la sospensione al termine del primo anno.

Annualmente, BL invia un alert relativo agli abbonamenti in scadenza: qualora l'abbonamento non sia rinnovato, sarà comunque possibile riattivare successivamente le trappole in possesso, acquistando un nuovo abbonamento annuale. Per questa operazione è necessario inviare richiesta via e-mail al Vs referente tecnico-commerciale e/o all'ufficio commerciale.

Non sarà possibile, invece, interrompere il nuovo abbonamento prima della nuova scadenza annuale.

In caso di mancato riscontro entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla scadenza, BL procederà alla disattivazione dei dispositivi scaduti. Tale operazione sarà svolta a prescindere dallo stato dei dispositivi (in uso presso un cliente finale e/o in manutenzione, ecc.).

Si ricorda che la disattivazione, come la sospensione dell'abbonamento (per mancato rinnovo e/o inutilizzo), in ogni caso genera la perdita dei dati storici di attività delle trappole: è consigliabile svolgere periodicamente un backup dei dati di cattura e di attività dei dispositivi.

Le postazioni che non rinnovano l'abbonamento non saranno visibili sul portale TrapMe. E' possibile riattivare le postazioni, quando necessario, per la durata di un anno; questo consente di ripristinare tutte le funzioni del portale TrapMe a fronte dell'impegno del canone annuale. E' necessario contattare BL per riattivare le trappole sospese.

La sospensione dell'abbonamento al portale TrapMe non influisce sulla durata delle batterie in dotazione stimata in 3 anni in base all'utilizzo.

Prima di sospendere l'abbonamento annuale è necessario scaricare i dati raccolti, in quanto la rescissione del canone interrompe il salvataggio dei dati sui server TrapMe che non saranno più archiviati e disponibili.

L'archiviazione dei dati sul server riprenderà al rinnovo del canone con i nuovi dati raccolti.

12) Manutenzione e ripristino delle postazioni


La corretta pulizia della postazione e l'assenza di corpi estranei all'interno del meccanismo di scatto consentono il corretto funzionamento del dispositivo. È possibile pulire la postazione anche con acqua dato l'alto indice di protezione IP67.

Si consiglia di collocare attrattivi all'interno dello specifico vano d'alloggio che non interferiscono con la chiusura del meccanismo a scatto (per es. che sporgano in modo eccessivo) e che siano ben fissati in quanto l'eventuale fuoriuscita durante la chiusura può interferire col corretto funzionamento. Nel caso d'impiego di attrattivo modello "NARA" o simili si consiglia di tagliare la base inferiore (più stretta) dell'attrattivo cilindrico in quanto non permette il fissaggio corretto nell'alloggio dedicato.




La durata media del pacco batterie è di 3 anni variabile in base all'impiego della postazione. L'accesso alla parte elettronica della postazione per eventuali manutenzioni è consentito tramite le 4 viti poste sotto la postazione. Per consentire l'indice di protezione IP67 è stato applicato un corretto serraggio ed un isolante specifico lungo i punti di giunzione.

Si ricorda che la manomissione della postazione non autorizzata dal produttore porta al decadimento del periodo di garanzia del dispositivo. Si consiglia di contattare il supporto tecnico Bleu Line per ogni evenienza prima di aprire il dispositivo.

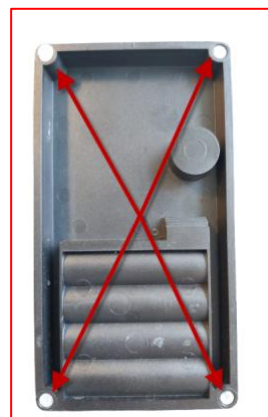**13) Accessori e ricambi**

TrapMe® TM01 mouse house add on: accessorio da posizionare sulla paletta per migliorare ulteriormente la sensibilità della postazione nei confronti di roditori di piccole dimensioni come *Mus musculus domesticus* (topo domestico).



TrapMe® Trigger: ricambio del grilletto presente nella postazione TrapMe. Elemento soggetto ad usura nell'impiego.



TrapMe® battery pack: ricambio pacco batterie specifico per TrapMe.



DISCLAIMER SULL'USO DEL DOCUMENTO

Bleu Line S.r.l. declina ogni responsabilità per un uso scorretto delle informazioni o delle immagini riprodotte in ogni documento e non può essere ritenuta responsabile per alcun errore o omissione, né per le conseguenze dell'uso delle informazioni e delle immagini contenute in questo documento. La riproduzione completa o parziale di questo documento è permessa solo previa autorizzazione da parte di Bleu Line S.r.l.

Le istruzioni contenute in questo documento non possono contemplare ogni eventualità che potrebbe verificarsi durante l'installazione, il funzionamento o la manutenzione, né tutti i dettagli e le variazioni dei nostri prodotti. Se si necessita di ulteriori informazioni relative ai documenti o a particolari procedure di installazione, uso e manutenzione dei nostri prodotti, contattare Bleu Line S.r.l.

Tutte le informazioni contenute nel documento hanno valore indicativo e possono cambiare senza preavviso. Al fine di poter prendere in considerazione qualunque modifica negli standard e nei materiali utilizzati, le caratteristiche e gli ingombri indicati nei manuali possono essere considerati definitivi solo a seguito di una conferma esplicita da parte di Bleu Line S.r.l.

I nostri prodotti sono in costante sviluppo, pertanto le loro caratteristiche possono cambiare in qualunque momento. Nonostante l'impegno costante rivolto a fornire documentazione sempre aggiornata, i manuali e i fogli informativi dovrebbero essere considerati come semplici guide, e sono destinati a puri scopi informativi. I relativi contenuti non costituiscono offerte di vendita o direttive sull'uso di qualunque prodotto menzionato. Bleu Line S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per qualunque decisione basata sui contenuti di tale documentazione in assenza di direttive esplicite.

Tutti i marchi o nomi di prodotti che compaiono nei nostri documenti sono marchi registrati dei rispettivi detentori. Nessun marchio rappresentato in questo documento può essere utilizzato senza autorizzazione scritta.

Garanzia

Attrezzatura destinata esclusivamente ai professionisti dell'igiene e del Pest Management

In caso di manipolazione da parte di utenti diversi da professionisti dell'igiene e del Pest Management, la responsabilità del produttore e del distributore non potrà essere in alcun modo attribuita.

Garanzia di durata di 1 anno a partire dalla data di fatturazione

La garanzia sarà attivata solo se il professionista dell'igiene e del Pest Management rispetta le condizioni d'uso menzionate in questo documento. Questo deve essere letto attentamente durante l'installazione e rispettato per tutta la durata d'uso della trappola.

Avvertenze

- NON lasciare che bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, usino o maneggino la trappola.
- USARE SOLO batterie proposte come ricambi ufficiali
- CONSERVARE sempre la trappola a temperature idonee per mantenere la durata delle batterie fornite.
- SMALTIRE sempre le batterie rispettando la normativa vigente.
- NON giocare con la trappola.
- EVITARE di maneggiare la trappola in presenza di bambini.
- NON immergere la trappola in un liquido.
- NON usare una trappola danneggiata.
- NON adattare/modificare la trappola.
- INDOSSARE l'equipaggiamento di sicurezza appropriato durante la preparazione e l'uso della trappola.
- NON spostare o maneggiare la trappola quando è in funzione.
- RIMUOVERE le batterie o scollegare la trappola prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
- NON introdurre nulla nel tunnel della trappola.
- PROTEGGERE dai raggi solari.
- SEGUIRE TASSATIVAMENTE le istruzioni e le indicazioni presentate in questo documento.

Assistenza clienti e condizioni di reso della trappola

Bleu Line S.r.l. offre, attraverso un accordo con il produttore Camro A/S, un servizio di abbonamento, che consente l'accesso al portale web e app, nonché la comunicazione e gli aggiornamenti firmware remoti delle trappole. Il servizio di abbonamento è obbligatorio.



Il produttore Camro A/S è responsabile della gestione di soluzioni IT di terze parti, assicurando che le operazioni quotidiane funzionino senza intoppi e che potenziali bug vengano risolti in modo tempestivo ed efficace e che il sistema sia mantenuto ai massimi livelli operativi. Il produttore Camro A/S ha anche la responsabilità di garantire che vi sia una protezione dei dati efficiente e adeguata in atto, questo si riferisce sia alla memorizzazione e singole unità: esso garantisce che tutto il trattamento dei dati su backend + app segue le norme GDPR in Europa. Il produttore Camro A/S ha anche la responsabilità di garantire che vi sia una protezione dei dati efficiente e adeguata in atto, questo si riferisce sia alla memorizzazione e singole unità.

Il produttore Camro A/S garantisce che il Prodotto e i Pezzi di Ricambio soddisfino tutti i requisiti CE obbligatori:

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

In caso di necessità di restituire la trappola, utilizzare la scatola originale per la spedizione.

Smaltire l'apparecchio secondo le normative cogenti locali.

MATRICE DI REVISIONE		Bleu Line S.r.l. Via Virgilio, 28 47122 Forlì (FC) Tel: + 39 0543 754430 - Fax: 0543 756799 Email: bleuline@bleuline.it PEC: bleuline@pec.bleuline.it	
Documento originale:	//	Proudly part of  Leonardo Lifescience Group	
Nome documento:	Manuale TRAP_ME_rev01_2025		